

2F PROTECTION

FM120H

Trappe de visite coupe-feu 2 heures (EI120) en pose horizontale ép.50mm



DESCRIPTION

La trappe est composée de profilés aluminium et de plaques de plâtre spéciales feu. Les profilés aluminium sont assemblés entre eux par un procédé de soudure spécifique. L'ouverture et la fermeture se font par simple pression sur l'ouvrant. L'ouvrant est dégonflable. Un système de sécurité (cablettes acier + mousquetons) est ajouté pour assurer l'ouverture de la trappe. Il doit être remis en place après chaque utilisation de la trappe. Un joint intumescent est disposé en périphérie de l'ouvrant. La trappe peut être installée dans tout type de plafond de performance équivalente à celle de la trappe. La pose de la trappe est affleurante avec le support.

DÉTAILS



Vue intérieure



Capots arrières ⁽²⁾




Dos de la trappe



Epaisseur totale 120mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

A = Hauteur de l'ouvrant
B = largeur de l'ouvrant
A x B = Section de la trappe et passage libre
C = 50mm
D = 110mm
E = 70mm
Z = 120mm
Pose horizontale uniquement

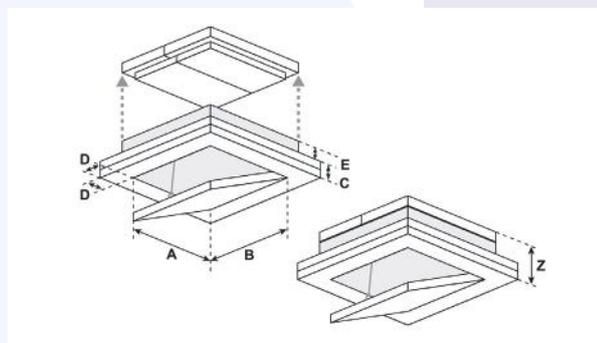

- Norme d'essai EN 1634-1
- Test effectué jusqu'à 800x800mm
- Sens de feu indifférent
- Supports validés ⁽¹⁾ :

Tout plafond en plaques de plâtre

*(1) de même performance au feu que la trappe
(2) les capots arrières doivent être remis en place après chaque utilisation. Ils font partie intégrante du système et de ses performances.*

DIMENSIONS ET TARIFS

PRODUIT		DIMENSIONS A X B (MM)					
RÉFÉRENCE	POIDS (KG)	PASSAGE LIBRE		DIMENSIONS HORS TOUT		COTES DE RÉSERVATION	
FM120H _ 200x200	8,2	200	200	420	420	430	430
FM120H _ 300x300	12,7	300	300	520	520	530	530
FM120H _ 400x400	18,1	400	400	620	620	630	630
FM120H _ 500x500	24,3	500	500	720	720	730	730
FM120H _ 600x600	31,5	600	600	820	820	830	830
FM120H _ 700x700	39,3	700	700	920	920	930	930
FM120H _ 800x800	48,4	800	800	1020	1020	1030	1030

Les trappes peuvent être fabriquées dans toutes les dimensions.
Au-delà de certaines dimensions, la mise en œuvre d'un système de fermeture complémentaire est nécessaire.
Pour toute question technique n'hésitez pas à nous contacter.